


Description de l'article/illustrations du produit

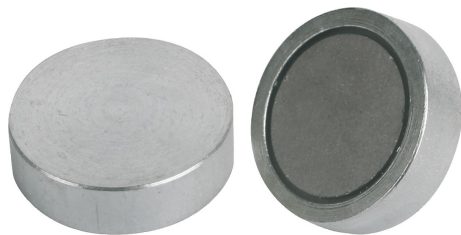

Description

Matière :

Corps en acier.
Noyau magnétique SmCo.

Finition :

Corps zingué.

Nota :

Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AlNiCo ou en ferrite dure.


Plage de température :

200 °C max.

Indication de dessin :

1) Surface de contact

Dessins

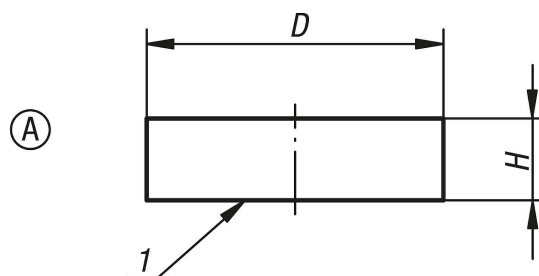

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	H	Force d'attraction en N
09066-01	A	6 ±0,15	4,5	5
09066-02	A	8 ±0,15	4,5	11
09066-03	A	10 ±0,15	4,5	20
09066-04	A	13 ±0,15	4,5	40
09066-05	A	16 ±0,15	4,5	60
09066-06	A	20 ±0,15	6	90
09066-07	A	25 ±0,15	7	150
09066-08	A	32 ±0,20	7	220