

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Acier.

**Finition :**

pré-étirées.

**Remarques concernant la commande :**

Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair.

Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.

**Nota :**


Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées. Premier graissage : huile anti-corrosion à base d'huiles minérales.

B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.

Division =  $P \times B1$ **Plage de température :**

-20 °C jusqu'à +120 °C.

## Dessins

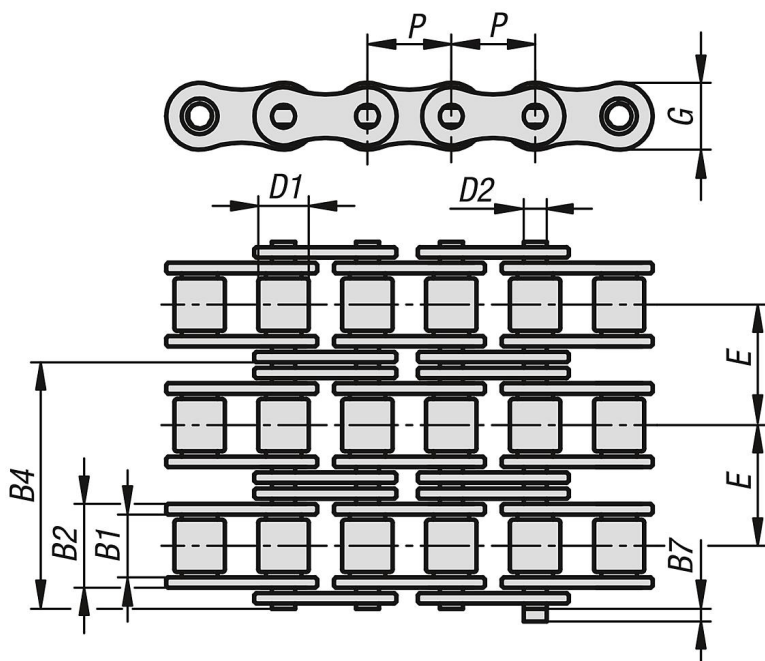

## Aperçu des articles

Référence	N° ISO	Division pouces	Division mm	B2	B4	B7	D1	D2	E	G	~L	Nombre d'éléments	Force de rupture F min. kN
22202-0380732525	06 B-2	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	8,53	34	3,3	6,35	3,28	10,24	8,26	~5000	525	24,9
22202-0120516393	08 B-2	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	44,9	3,9	8,51	4,45	13,92	11,81	~5000	393	44,5
22202-0580308315	10 B-2	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	52,8	4,1	10,16	5,08	16,59	14,73	~5000	315	66,7
22202-0340716263	12 B-2	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	61,7	4,6	12,07	5,72	19,46	16,13	~5000	263	86,7
22202-1001702197	16 B-2	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	99,9	5,4	15,88	8,28	31,88	21,08	~5000	197	160