

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
NdFeB N35 (néodyme).

Finition :
Zingué.


Nota :
Système non blindé.

Plage de température :
80 °C max.

Montage :
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.

Indication de dessin :
1) Surface de contact

Dessins

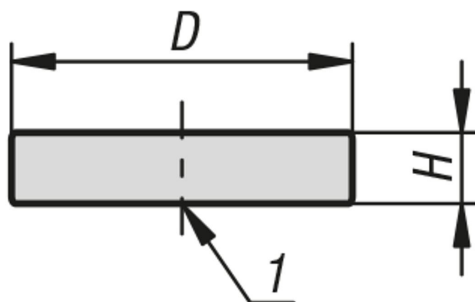

Aperçu des articles

Référence	D	H	Force d'attraction en N
09000-05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
09000-06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
09000-08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
09000-10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
09000-12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
09000-15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
09000-18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
09000-24	24 ±0,1	3 ±0,1	39