

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Corps en acier.  
Noyau magnétique AlNiCo.

**Finition :**

Zingué.

**Nota :**


Système blindé. Diamètre "D" non calibré. Possibilités de fixation : emmanchement en force, frettage ou collage.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote "H" sans diminution de leur adhérence.

**Plage de température :**

450 °C max.

## Dessins

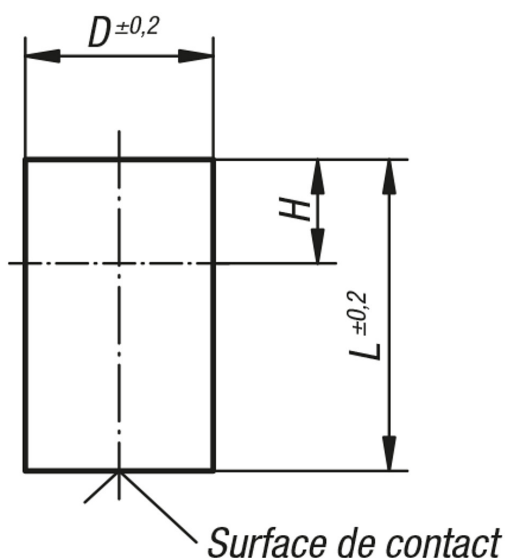

## Aperçu des articles

Référence	D	L	H	Force d'attraction en N
09061-01	6	20	12	1,5
09061-02	8	20	11	3,5
09061-03	10	20	10	7
09061-04	13	20	9	10
09061-05	16	20	5	18
09061-06	20	25	6	42
09061-07	25	35	10	96
09061-08	32	40	8	180
09061-09	40	50	10	240

